Термобалт®
Группа компаний

Тел./факс: (812) 528-08-03; 347-86-36
195196, г.Санкт-Петербург, Заневский пр., д.7/7, оф.42
www.termobalt.ru e-mail: mail@termobalt.ru

Водонагреватели электрические проточные типа ВЭТМ-ХХ-в мощностью 6-15 кВт



Водонагреватели электрические типа ВЭТМ предназначены для горячего водоснабжения в закрытых и открытых системах, а также для технологических целей в качестве проточного (скоростного) нагревателя жидкости.

Водонагреватели комплектуются выносным пультом управления нагревом, который выполняет следующие функции.


- Плавная регулировку и автоматическое поддержание заданной температуры воды;
- Защита от перегрева;
- Автоматический выбор мощности водонагревателя в зависимости от расхода горячей воды;
- Защита нагревателей от перегрузок по току;
- Контроль наличия воды в водонагревателе и целостности заземления;
- Ступенчатая регулировка мощности нагрева.

Эксплуатационно-технические характеристики


Рабочее положение	Настенное, вертикальное
Диапазон мощностей	6-15 кВт
Количество секций нагрева	1
Материал корпуса бака и оболочек нагревательных элементов	Пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI304)
Рабочее давление	0,6 МПа
Испытательное давление	0,8 МПа
Диапазон установки и поддержания температуры воды	20-70°С (по заказу - 0-95°С)

Габаритные и установочные размеры водонагревателя

1. Корпус бака водонагревателя.
2. Нагревательные элементы ТЭН.
3. Выходной патрубок Ду=15.
4. Проушины для крепления водонагревателя к стене.
5. Сальники ввода силового кабеля Pg 16 (диаметр кабеля 10-14 мм).
6. Входной патрубок Ду=15.
7. Сальник ввода сигнального кабеля датчиков Pg 9 (диаметр кабеля 4-8 мм).
8. Теплоизолирующий кожух.
9. Датчик наличия воды.
10. Рабочий датчик температуры.
11. Датчик перегрева.

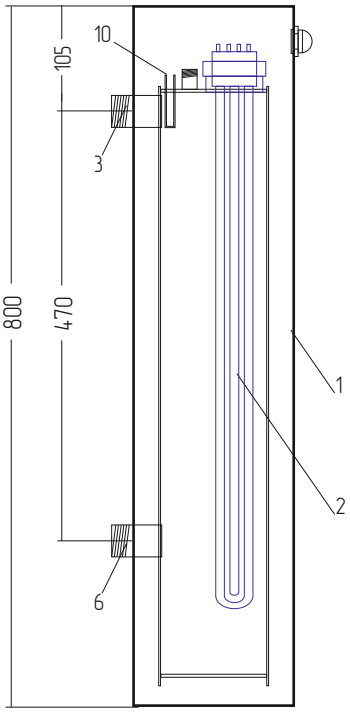

Вид спереди



Вид сверху (крышка снята)

Тип водонагревателя	Мощность, кВт	Производительность, л/мин при △40°С	Габаритные размеры, мм			Вх. и вых патрубки	Расстояние между патрубками, Н1	Масса, кг
			Высота	Ширина, L	Глубина, W			
ВЭТМ-6ТП-в	6	2,1	800	200	180	Ду=15	430	8
ВЭТМ-7,5ТП-в	7,5	2,7	800	200	180	Ду=15	430	8
ВЭТМ-9ТП-в	9	3,3	800	200	180	Ду=15	430	8
ВЭТМ-10ТП-в	10	3,6	800	200	180	Ду=15	430	8
ВЭТМ-12ТП-в	12	4,3	800	200	180	Ду=15	430	9
ВЭТМ-15ТП-в	15	5,4	800	200	180	Ду=15	470	9