
Термобалт®
Группа компаний

Тел./факс: (812) 528-08-03; 347-86-36
195196, г.Санкт-Петербург, Заневский пр., д.7/7, оф.42
www.termobalt.ru e-mail: mail@termobalt.ru

Водонагреватели электрические проточные типа ВЭТМ-ХХ-г мощностью 6-15 кВт

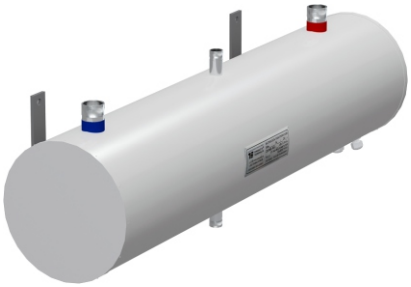


Водонагреватели электрические типа ВЭТМ предназначены для горячего водоснабжения в закрытых и открытых системах, а также для технологических целей в качестве проточного (скоростного) нагревателя жидкости.
Водонагреватели комплектуются выносным пультом управления нагревом, который выполняет следующие функции.

- Плавная регулировку и автоматическое поддержание заданной температуры воды.
- Защита от перегрева.
- Автоматический выбор мощности водонагревателя в зависимости от расхода тепла на нагрев воды.
- Защита нагревателей от перегрузок по току.
- Контроль наличия воды в водонагревателе и целостности заземления.


Эксплуатационно-технические характеристики

Рабочее положение	Настенное, горизонтальное
Диапазон мощностей	6-15 кВт
Количество секций нагрева	1
Материал корпуса бака и оболочек нагревательных элементов	Нержавеющая сталь AISI304
Рабочее давление	0,6 МПа
Испытательное давление	0,8 МПа
Диапазон установки и поддержания температуры воды	20-70°С (по заказу – 2-95°С)

Габаритные и установочные размеры водонагревателя

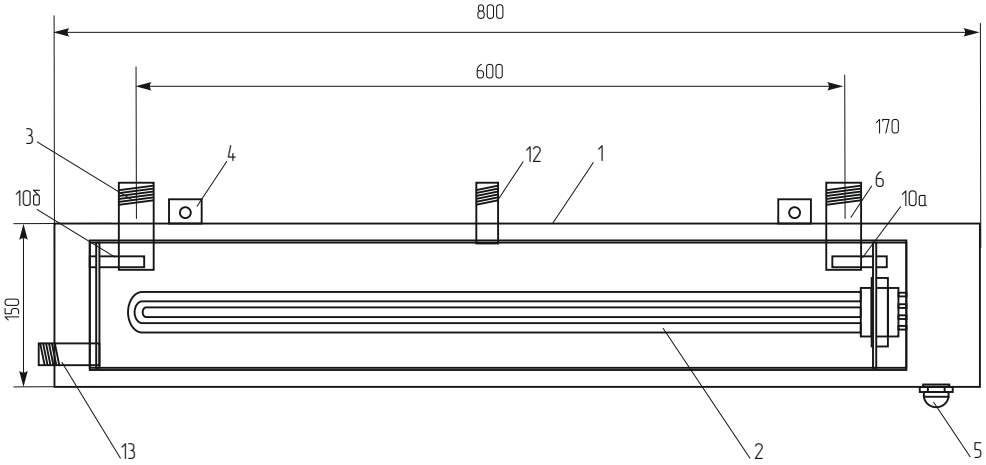

Вид спереди

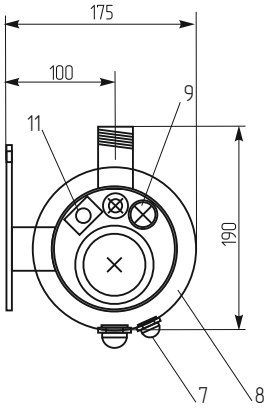

Вид справа (крышка снята)

1. Корпус бака водонагревателя.
2. Блок ТЭН – 1 шт.
3. Входной патрубок Dy=15.
4. Проушины для крепления водонагревателя к стене.
5. Сальник ввода силового кабеля Pg 21. (диаметр кабеля 13-18 мм).
6. Выходной патрубок Dy=15.
7. Сальник ввода сигнального кабеля датчиков Pg 9 (диаметр кабеля 4-8 мм).
8. Теплоизолирующий кожух.
9. Датчик наличия воды.
10а. Рабочий датчик температуры по выходу.
10б. Рабочий датчик температуры по входу (резерв).
11. Датчик перегрева.
12. Патрубок предохранительного клапана.
13. Сливной патрубок.

Тип водонагревателя	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм			Расстояние между патрубками, Н1	Масса, кг	Вх. и вых патрубки	Сечение питающего кабеля, кв.мм (медь)
		Длина L	Высота с патрубками, Н	Глубина				
ВЭТМ-6ТП	6	800	190	180	600	8	Ду=15	5х2,5
ВЭТМ-9ТП	9	800	190	180	600	8	Ду=15	5х2,5
ВЭТМ-10ТП	10	800	190	180	600	8	Ду=15	5х2,5
ВЭТМ-12ТП	12	800	190	180	600	9	Ду=15	5х4,0
ВЭТМ-15ТП	15	800	190	180	600	9	Ду=15	5х4,0