ИКАПЛАСТ®

ТРУБНЫЙ ЗАВОД

КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ
И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ



Полимерные колодцы ИКАПЛАСТ

Петербургский трубный завод ИКАПЛАСТ с 2015 года серийно производит полимерные колодцы различного назначения диаметрами от 315 до 3000 мм с использованием ротоформованных элементов и спиральновитых труб по ТУ 22.29.29-036-50049230-2026. Технические требования к колодцам соответствуют ГОСТ 32972-2014.

Колодец DN1000 с паллетой и ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1000;
3. Конус колодца DN1000;
4. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
5. Уплотнитель резиновый;
6. Лестница;
7. Лоток;
8. Присоединительные патрубки;
9. Отверстия для заливки бетонного пригруза

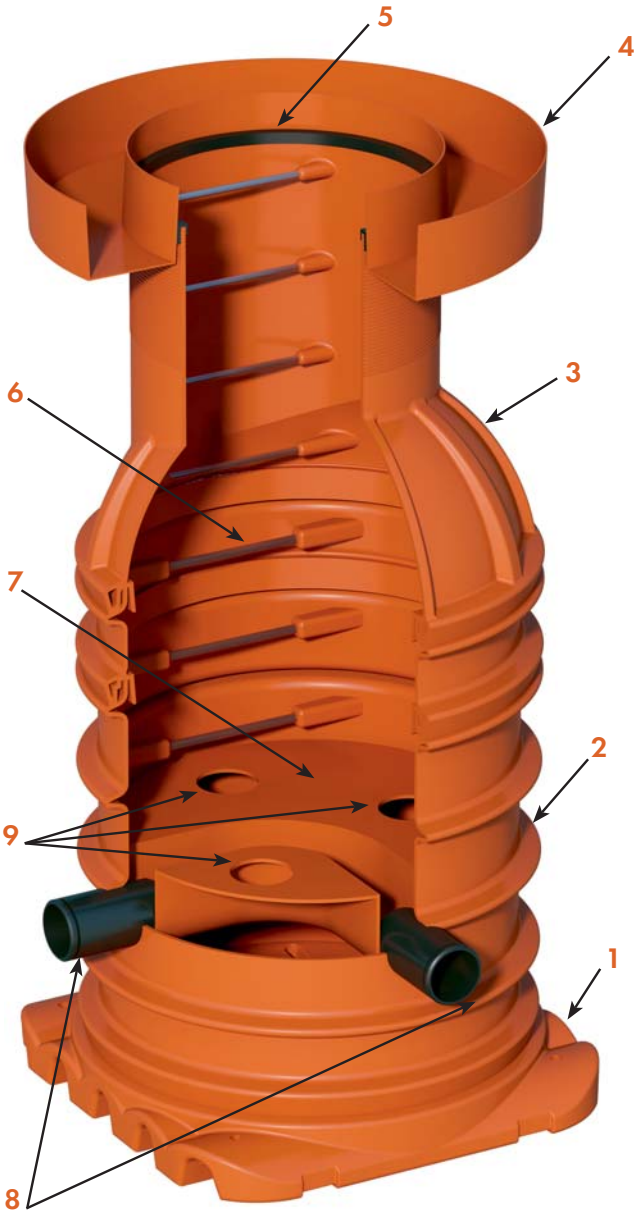


Рис. 1.1.
Колодец DN1000 с паллетой и ФЗБ700

Колодец DN1000 с паллетой и ФЗБ1000

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1000;
3. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ1000;
4. Уплотнитель резиновый;
5. Лестница;
6. Лоток;
7. Присоединительные патрубки;
8. Отверстия для заливки бетонного пригруза

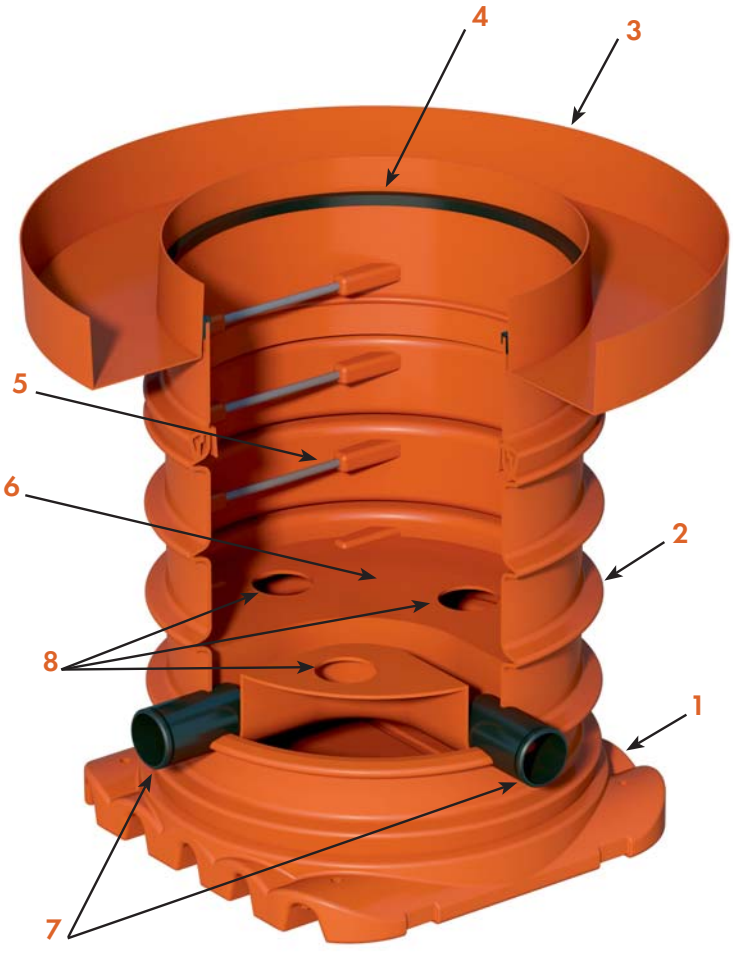


Рис. 1.2.
Колодец DN1000 с паллетой и ФЗБ1000

Подписан в печать 10.09.2026 г.

Области применения колодцев для канализации ИКАПЛАСТ:

- Безнапорные системы хозяйственно-бытовой канализации.
- Безнапорные системы дождевой канализации.
- Дренажные системы.
- Системы водоотведения промышленных стоков.

Колодец DN1000 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1000 СВТ;
3. Конус колодца DN1000;
4. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
5. Уплотнитель резиновый;
6. Лестница;
7. Лоток;
8. Присоединительные патрубки;
9. Отверстия для заливки бетонного пригруза

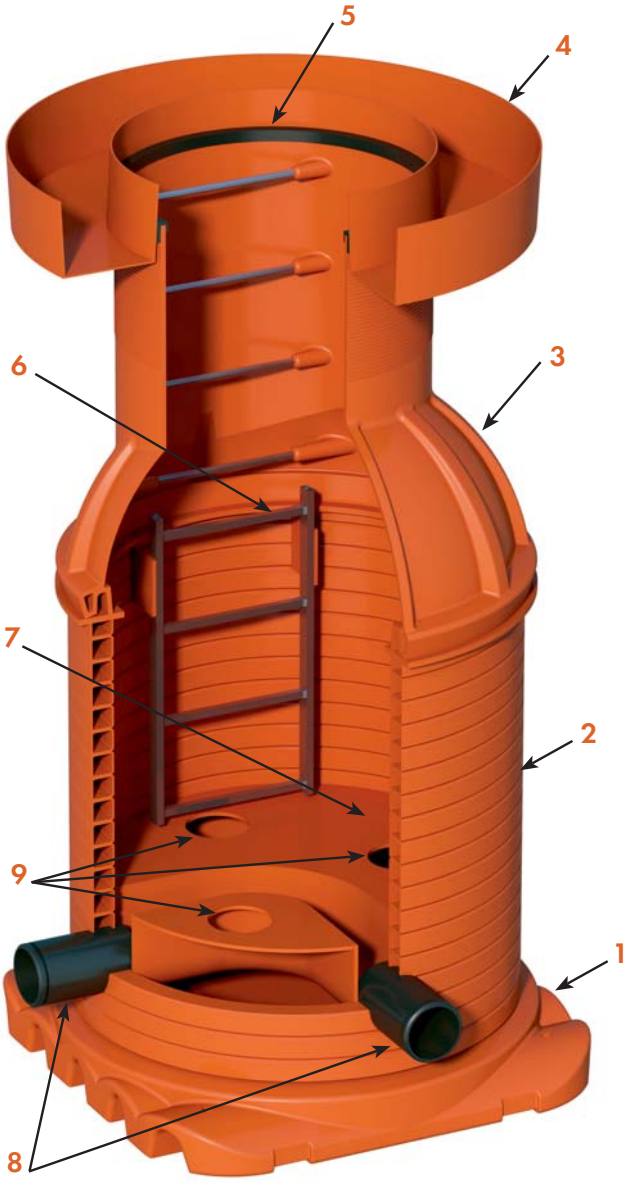


Рис. 1.3.
Колодец DN1000 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ700

Колодец DN1000 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ1000

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1000 СВТ;
3. Адаптер под ФЗБ1000;
4. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ1000;
5. Уплотнитель резиновый;
6. Лестница;
7. Лоток;
8. Присоединительные патрубки;
9. Отверстия для заливки бетонного пригруза

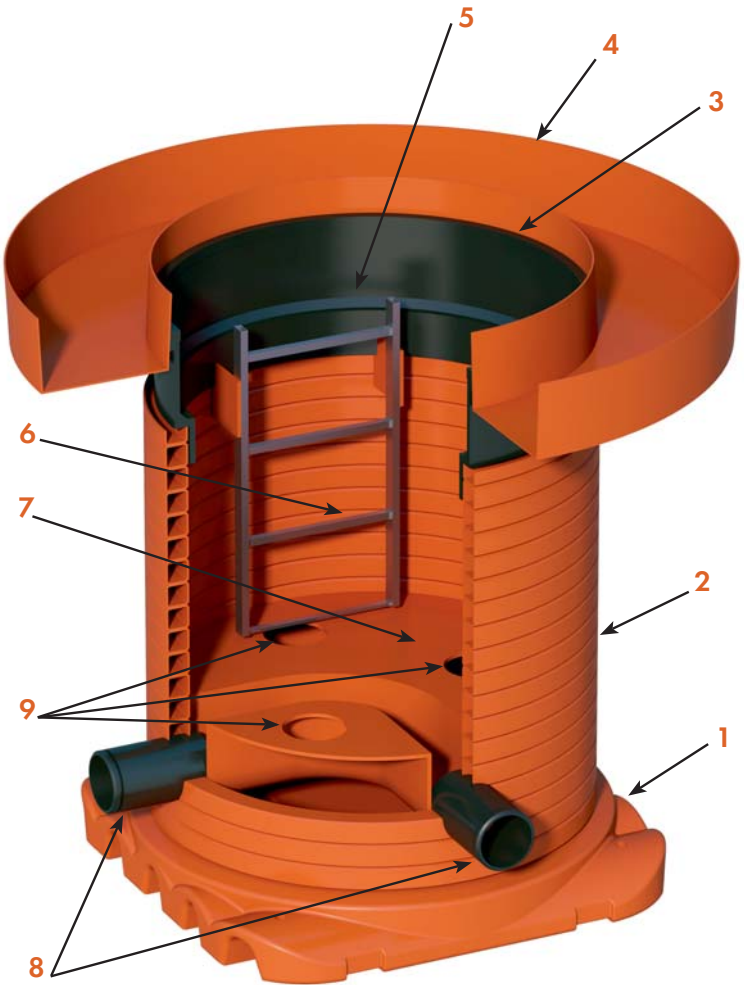


Рис. 1.4.
Колодец DN1000 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ1000

Колодец DN1500 с паллетой и адаптером под ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500;
3. Сварное перекрытие с адаптером под ФЗБ700;
4. Конус колодца DN1000;
5. Конус колодца DN1500;
6. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
7. Уплотнитель резиновый;
8. Лестница;
9. Лоток;
10. Присоединительные патрубки;
11. Отверстия для заливки бетонного пригруза

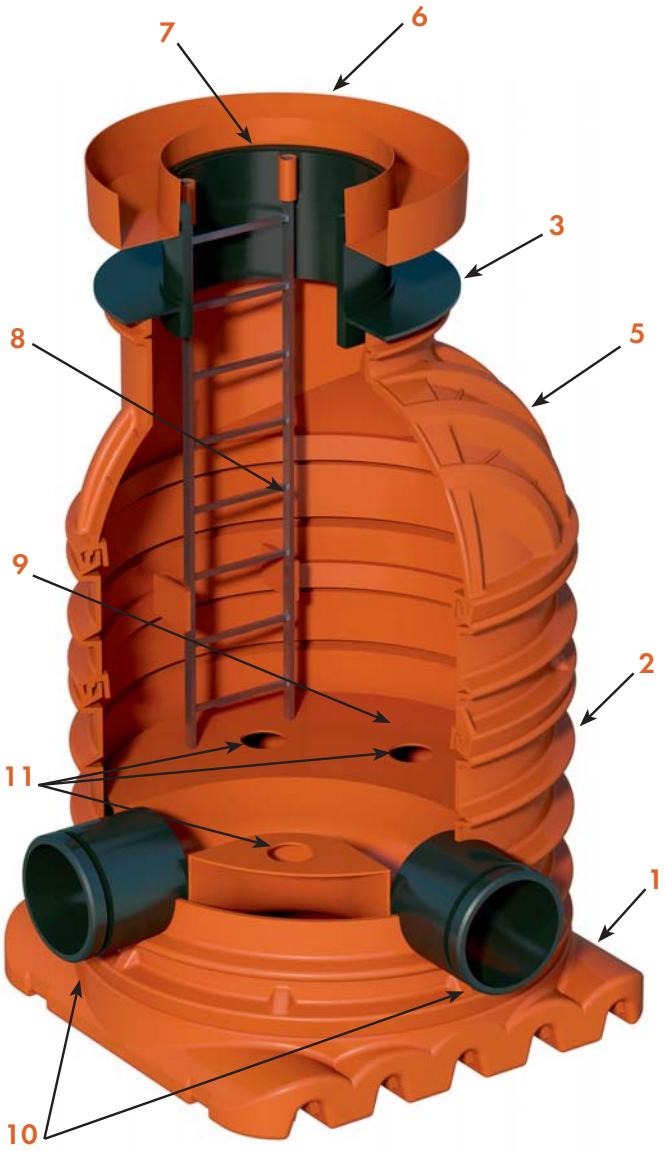


Рис. 2.1.
Колодец DN1500 с паллетой и адаптером под ФЗБ700

Колодец DN1500 с паллетой и ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500;
3. Конус колодца DN1000;
4. Конус колодца DN1500;
5. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза

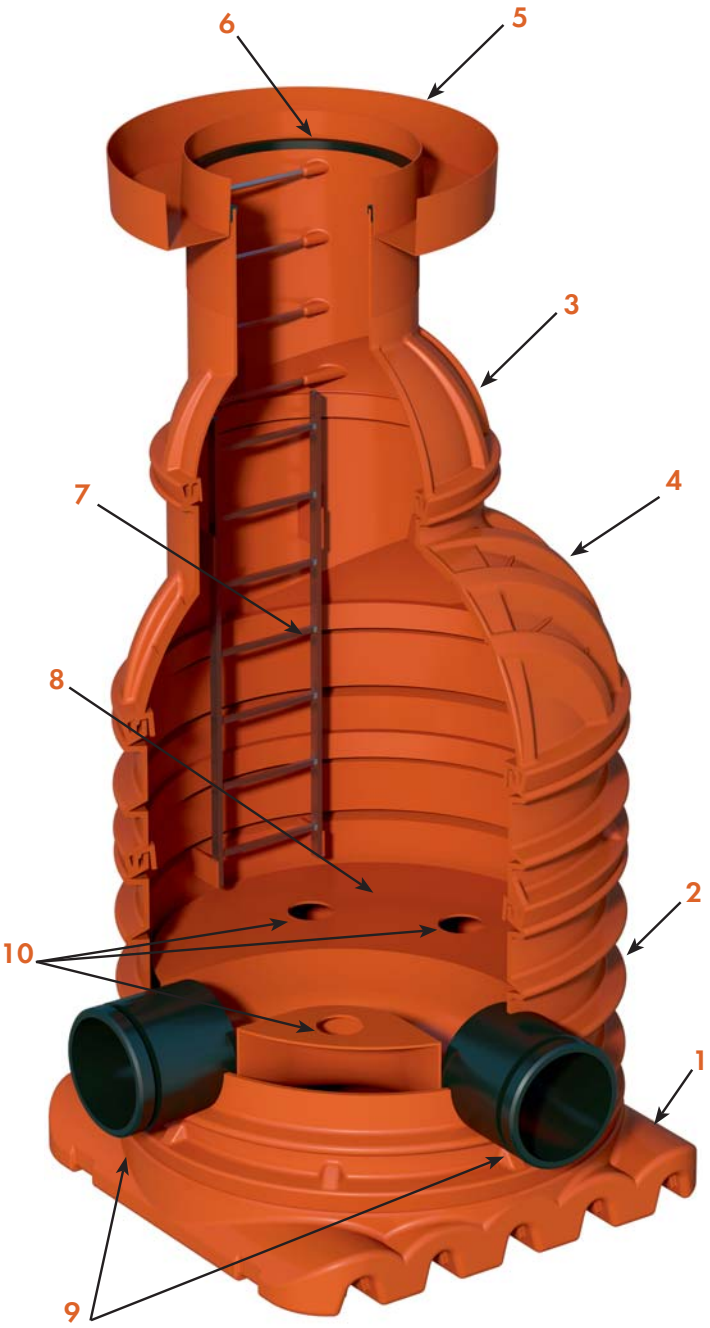


Рис. 2.2.
Колодец DN1500 с паллетой и ФЗБ700

Колодец DN1500 с паллетой и ФЗБ1000

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500;
3. Конус колодца DN1500;
4. Шахта DN1000,H=500 мм;
5. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза



Рис. 2.3.
Колодец DN1500 с паллетой и ФЗБ1000

Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500 СВТ;
3. Конус DN1500;
4. Конус DN1000;
5. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза

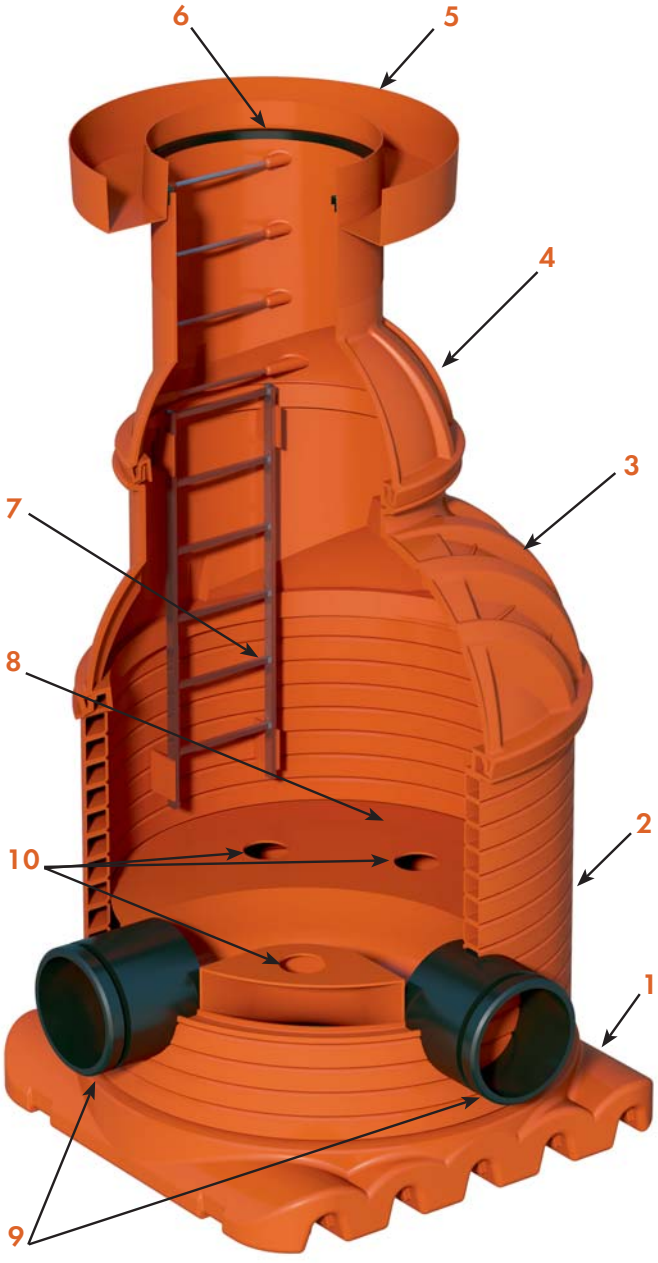


Рис. 2.4.
Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ700

Различные варианты подключения к колодцам обеспечивают максимальное соответствие требованиям заказчика. Высоту колодца можно регулировать установкой необходимого количества колец шахт колодца, а также за счет свободного хода телескопического удлинителя и возможности уменьшения высоты конуса по нанесенной разметке.

Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и адаптером под ФЗБ700

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500 СВТ;
3. Конус DN1500;
4. Сварное перекрытие с адаптером под ФЗБ700;
5. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ700;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза

Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ1000

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN1500 СВТ;
3. Конус колодца DN1500;
4. Шахта DN1000, H=500 мм;
5. Форма для заливки бетонной смеси ФЗБ1000;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза

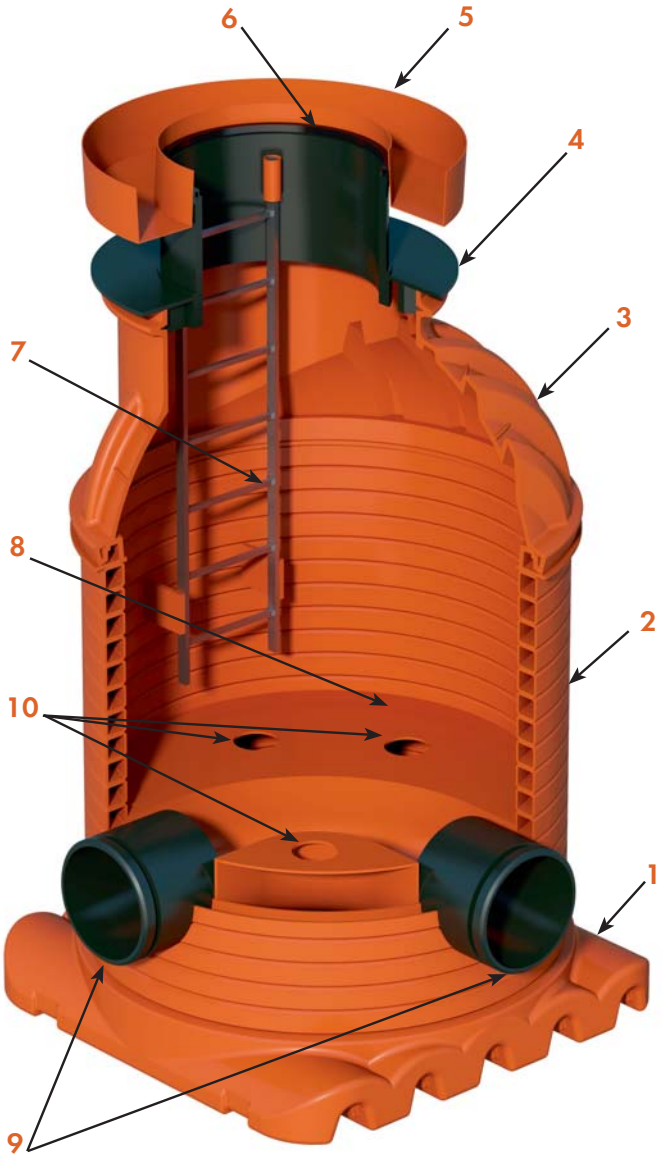


Рис. 2.5.
Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и адаптером под ФЗБ700

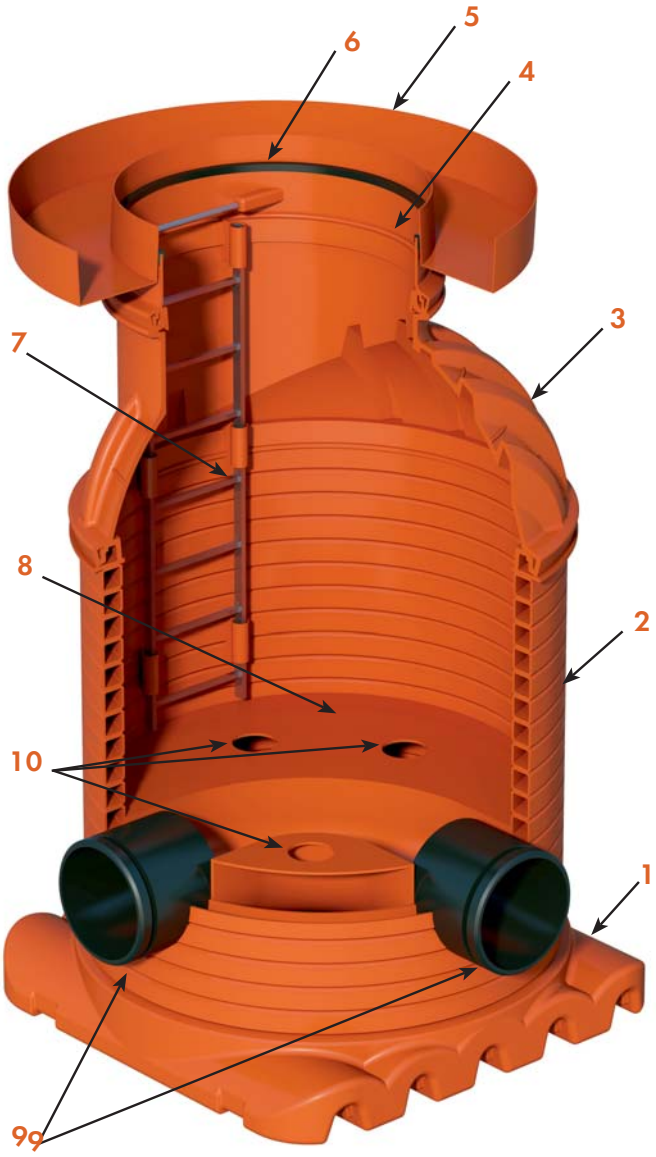


Рис. 2.6.
Колодец DN1500 с паллетой телом из СВТ и ФЗБ1000

Колодцы комплектуются необходимыми элементами в соответствии с требованиями проекта: телескопическим удлинителем, металлическими ступенями для спуска (либо лестницей), лотком, измерительной и регулирующей арматурой.

Колодец DN2000 с паллетой телом из СВТ и адаптером под телескопический удлинитель

1. Усиленное основание (паллета);
2. Шахта колодца DN2000 СВТ;
3. Конус DN1500;
4. Сварное перекрытие с адаптером под телескопический удлинитель;
5. Телескопический удлинитель;
6. Уплотнитель резиновый;
7. Лестница;
8. Лоток;
9. Присоединительные патрубки;
10. Отверстия для заливки бетонного пригруза

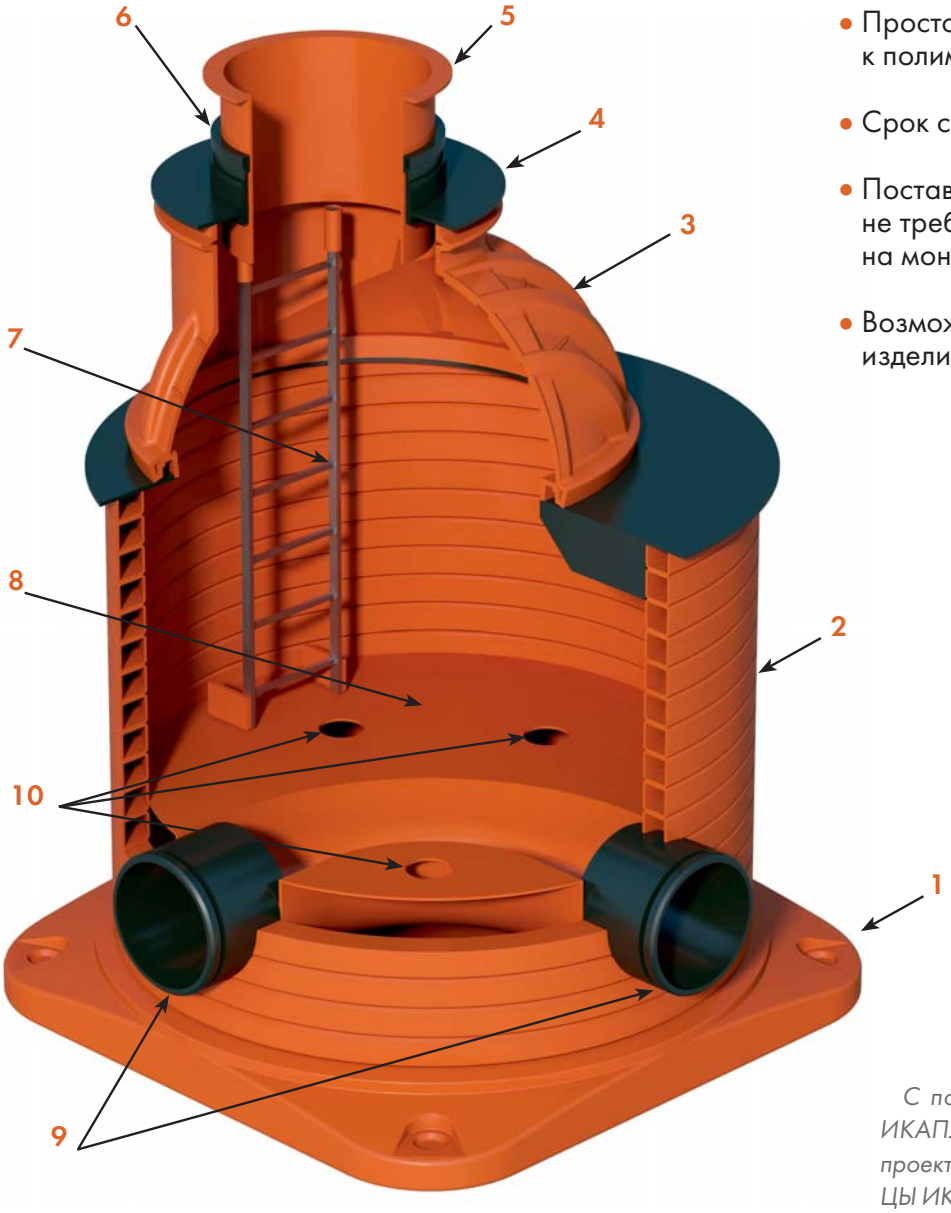


Рис. 3.1.
Колодец DN2000 с паллетой телом из СВТ и адаптером под телескопический удлинитель

Преимущества колодцев ИКАПЛАСТ:

- Низкий вес по сравнению с колодцами из железобетона, снижение расходов на логистику и монтаж.
- 100% герметичность, отсутствие инфильтрации и эксфильтрации загрязнений.
- Система не заиливается и не зарастает, снижение расходов на эксплуатацию.
- Простота и скорость подключения труб к полимерному колодцу.
- Срок службы не менее 50 лет.
- Поставляется в виде готового изделия, не требует дополнительных расходов на монтаж.
- Возможность поставки в виде разъемных изделий по требованию заказчика.

С подробной информацией по колодцам ИКАПЛАСТ можно ознакомиться в Альбоме проектных решений «ПОЛИМЕРНЫЕ КОЛОДЦЫ ИКАПЛАСТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ» и Методическом пособии «ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ПОЛИМЕРНЫХ КОЛОДЦЕВ»

ИКАПЛАСТ®

ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ООО «ИКАПЛАСТ»
Производство:
Россия, Санкт-Петербург, 193079,
Октябрьская набережная, д. 104, корп. 29, лит. Ж
Отдел продаж:
Россия, Санкт-Петербург, 193318,
БЦ «Морская столица» ул. Зольная, д. 15, корп. 1,
офис 204
тел.: 8 (812) 240-48-88,
8 (800) 775-64-19, звонок по России бесплатный

www.icaplast.ru
e-mail: icaplast@icaplast.ru